

CLIO PD

IP67


50 Гц

220 В



F

ALU

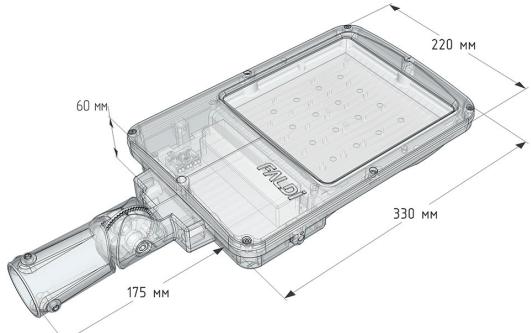


Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры (мм)	Источник света
CLIO-PD70 S	70 Вт	10150 лм	3000K/4000K/5000K	330x220x60	Samsung 3535 LED

Способ монтажа: накладной

Алюминиевый корпус

Угол рассеивания: 120°

Номинальное напряжение, 220±10В. Частота, 50Гц

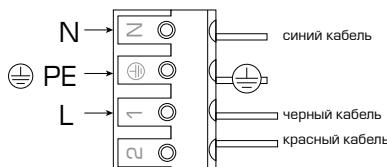

Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

- Светильники предназначены для подсветки дорог и улиц. Конструкция светильников допускает использование консольного варианта установки.
- Светильник имеет степень защиты IP67 и используется для уличного освещения.

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

---

### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Производитель: ООО «ФАЛДИ» Обособленное подразделение

Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д.1/1Г  
тел.: +7 (495) 127-07-43

[info@faldi.ru](mailto:info@faldi.ru)

[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Дата продажи \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 20\_\_ год

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)