


Линейный светодиодный  
светильник

LINER V

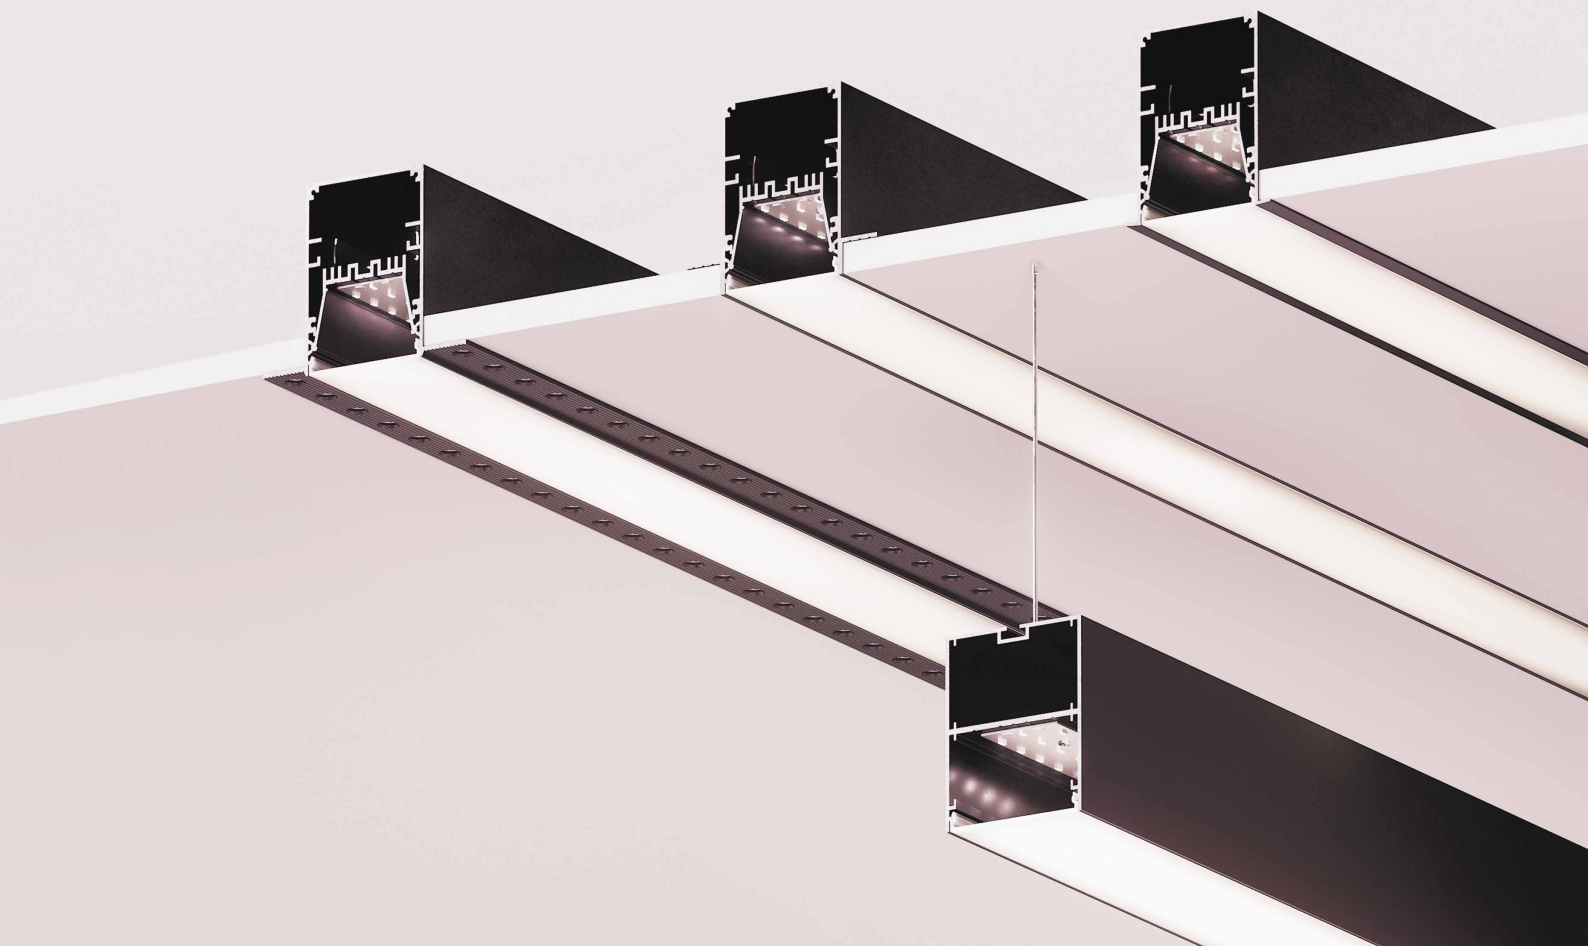

Светодиодный встраиваемый светильник с декоративной рамкой.

Корпус – алюминий анодированный (серебро).

Рассеиватель – опал (светопрозрачность – 80%).

Заглушки торцевые входят в комплект поставки.

Угол рассеивания –  $100^{\circ}$ .

Удобный монтаж.


### Области применения:

- освещение торговых центров;
- освещение торговых залов и помещений магазинов;
- освещение офисно–административных центров;
- освещение конференц–залов




# Характеристики

## LINER/V40




Монтаж	встраиваемый
Источник света	SAMSUNG LED
Источник питания	Tridonic/Philips
Высота размещения	2,4–4 м
Угол светорассеивания	100°
Материал корпуса	анодированный алюминий 1,5 мм
Цвет корпуса	серый (RAL 9006)
Рассеиватель	опал
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года

## LINER/V60



Монтаж	встраиваемый
Источник света	SAMSUNG LED
Источник питания	Tridonic/Philips
Высота размещения	2,4–4 м
Угол светорассеивания	100°
Материал корпуса	анодированный алюминий 1,5 мм
Цвет корпуса	серый (RAL 9006)
Рассеиватель	опал
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года

## LINER/V100

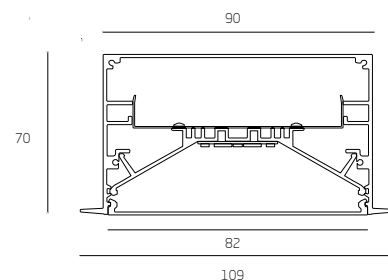

Монтаж	встраиваемый
Источник света	SAMSUNG LED
Источник питания	Tridonic/Philips
Высота размещения	2,4–4 м
Угол светорассеивания	100°
Материал корпуса	анодированный алюминий 1,5 мм
Цвет корпуса	серый (RAL 9006)
Рассеиватель	опал
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (мм)	Цветовая температура
--------------	----------	----------------	------------	----------------------

LINER/V40-XS10	10w	1200Lm	502	3000K 4000K 5000K
LINER/V40-S20	20w	2400Lm	1002	
LINER/V40-M60	60w	7200Lm	1502	
LINER/V40-L40	40w	4800Lm	2002	

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (мм)	Цветовая температура
--------------	----------	----------------	------------	----------------------

LINER/V60-XS10	10w	1200Lm	502	3000K 4000K 5000K
LINER/V60-XS20	20w	2400Lm	502	
LINER/V60-S20	20w	2400Lm	1002	
LINER/V60-S40	40w	4800Lm	1002	
LINER/V60-M30	30w	3600Lm	1502	3000K 4000K 5000K
LINER/VZ60-M60	60w	7200Lm	1502	
LINER/V60-L40	40w	4800Lm	2002	
LINER/V60-L80	80w	9600Lm	2002	

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (мм)	Цветовая температура
--------------	----------	----------------	------------	----------------------

LINER/V100-XS10	10w	1200Lm	502	3000K 4000K 5000K
LINER/V100-XS20	20w	2400Lm	502	
LINER/V100-S20	20w	2400Lm	1002	
LINER/V100-S40	40w	4800Lm	1002	
LINER/V100-M30	30w	3600Lm	1502	3000K 4000K 5000K
LINER/V100-M60	60w	7200Lm	1502	
LINER/V100-L40	40w	4800Lm	2002	
LINER/V100-L80	80w	9600Lm	2002	

123112, г. Москва, Пресненская наб., 12  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Сделано в России.