


## Серия грунтовых светильников

**GRUNT**


P67 50Гц 220В F ALU

GRUNT-S6

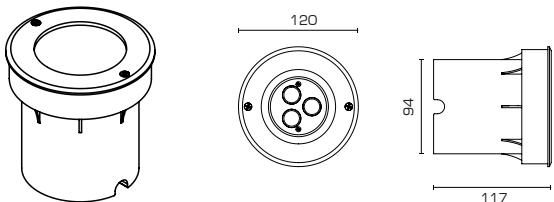

Способ монтажа: встраиваемый  
Под заказ – **RGBW**  
Алюминиевый корпус  
Алюминиевая монтажная чаша  
Каленное стекло 3мм  
Вторичная оптика: 15° / 25° / 45° / 60° / 80°  
Регулируемый угол свечения  
Номинальное напряжение, 220±10В.  
Частота, 50Гц

GRUNT-M9/M18

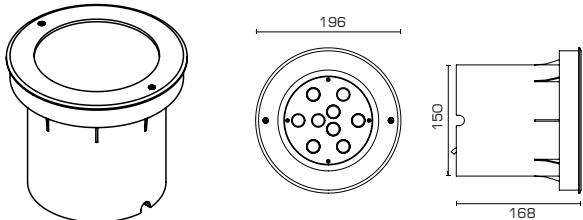

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры (мм)	Источник света
GRUNT-S6	6 Вт	870лм	3000К / 4000К	d120x117	Samsung LED 120°
GRUNT-M9	9 Вт	1305лм	3000К / 4000К	d196x168	Samsung LED 120°
GRUNT-M18	18 Вт	2610лм	3000К / 4000К	d196x168	Samsung LED 120°



Все работы по монтажу и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом, а также имеющим соответствующий допуск к работам.

Светильник не предназначен для установки под водой. Приборы класса I должны быть обязательно заземлены.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильник светодиодный встраиваемый предназначен для архитектурно-художественного освещения. Светильник, устанавливаемый в грунт с помощью монтажного стакана, представляет собой электронное устройство, в состав которого входят светодиоды повышенной яркости.
- Светильник имеет степень защиты IP67 и I класс защиты.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
- Любая часть светильника, незащищенная монтажным стаканом, не должна находиться в прямом контакте с землей или другими активными химическими элементами (удобрениями, известью и т.п.).
- При закрытии светильника стеклом необходимо следить за чистотой внутри корпуса и соединяемых деталях светильника (стекло, уплотнительное кольцо, прижимное кольцо и декоративное кольцо), не допускайте попадания на них пыли, грязи, земли, песка, мелких камней и т.п. Это может повлиять на снижение проникающей способности светильника (IP).
- Не использовать чистящую и моющую технику высокого давления.
- Необходимо оберегать стекло светильника от сильных механических воздействий твердыми предметами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение светильника(ов) к питающей сети без УЗО  
(устройство защитного отключения).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж светильника в условиях дождя, снега, тумана или повышенной влажности без принятия мер по ограждению открытого светильника от попадания в него осадков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать светильник в местах скопления воды (ямах, низинах и т.п.).

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий монтажа и эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель: ООО «ФАЛДИ» Обособленное подразделение

Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д.1/1Г

тел.: +7 (495) 127-07-43

info@faldi.ru

www.faldi.ru

Дата продажи \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_\_\_ год

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)