

Офисные светодиодные
светильники серии
GDM595



до 4940 лм

до 110 лм/Вт

OSRAM LED

IP20



FALDI



Серия GDm595



Светодиодный светильник для потолков типа «Армстронг» в универсальном встраиваемом/накладном металлическом корпусе, усиленном конструктивными ребрами жесткости.


Области применения:

- освещение торговых центров, магазинов;
- освещение выставочных залов;
- освещение административных зданий;
- освещение офисных помещений



Характеристики

Монтаж	встраиваемый / накладной
Источник света	светодиоды (LED)
Высота размещения	2,5-4 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	металлический 0,5 мм, покрыт порошковой краской
Цвет корпуса	белый (RAL 9016)
Отражатель	стальная пластина, покрытая порошковой краской
Рассеиватель	оргстекло "опал", "колотый лед", "призма" толщиной 2 мм
Рабочее напряжение	176-264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP20
Гарантия	3 года

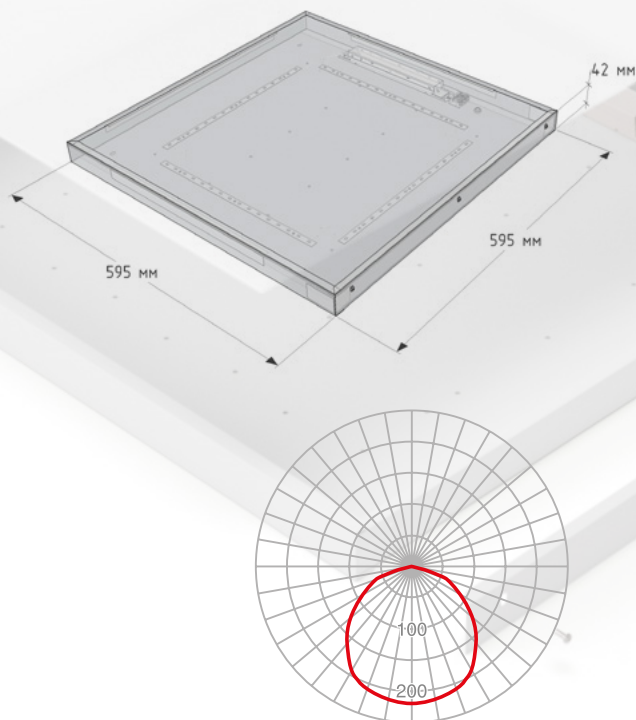

Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света	Габариты / Вес светильника	Габариты / Вес упаковки
GDm595-32 W	32 Вт	3520 лм	5000 К	SAMSUNG LED	595 × 595 × 42 мм / 3 кг	595 × 595 × 42 мм / 3 кг
GDm595-36 W	36 Вт	3960 лм	5000 К	SAMSUNG LED	595 × 595 × 42 мм / 3 кг	595 × 595 × 42 мм / 3 кг
GDm595-40 W	40 Вт	4400 лм	5000 К	SAMSUNG LED	595 × 595 × 42 мм / 3 кг	595 × 595 × 42 мм / 3 кг
GDm595-80×0,6P-595 W	48 Вт	4940 лм	5000 К	OSRAM LED	595 × 595 × 42 мм / 3 кг	595 × 595 × 42 мм / 3 кг

возможно изменение параметров ±10%

Комплектующие (опционально)

Серия GDm595


Оргстекло «опал», «колотый лед», «призма»

Блок питания

Металлический корпус,
покрыт порошковой краской

Светодиоды OSRAM
или SAMSUNG

Официальный представитель

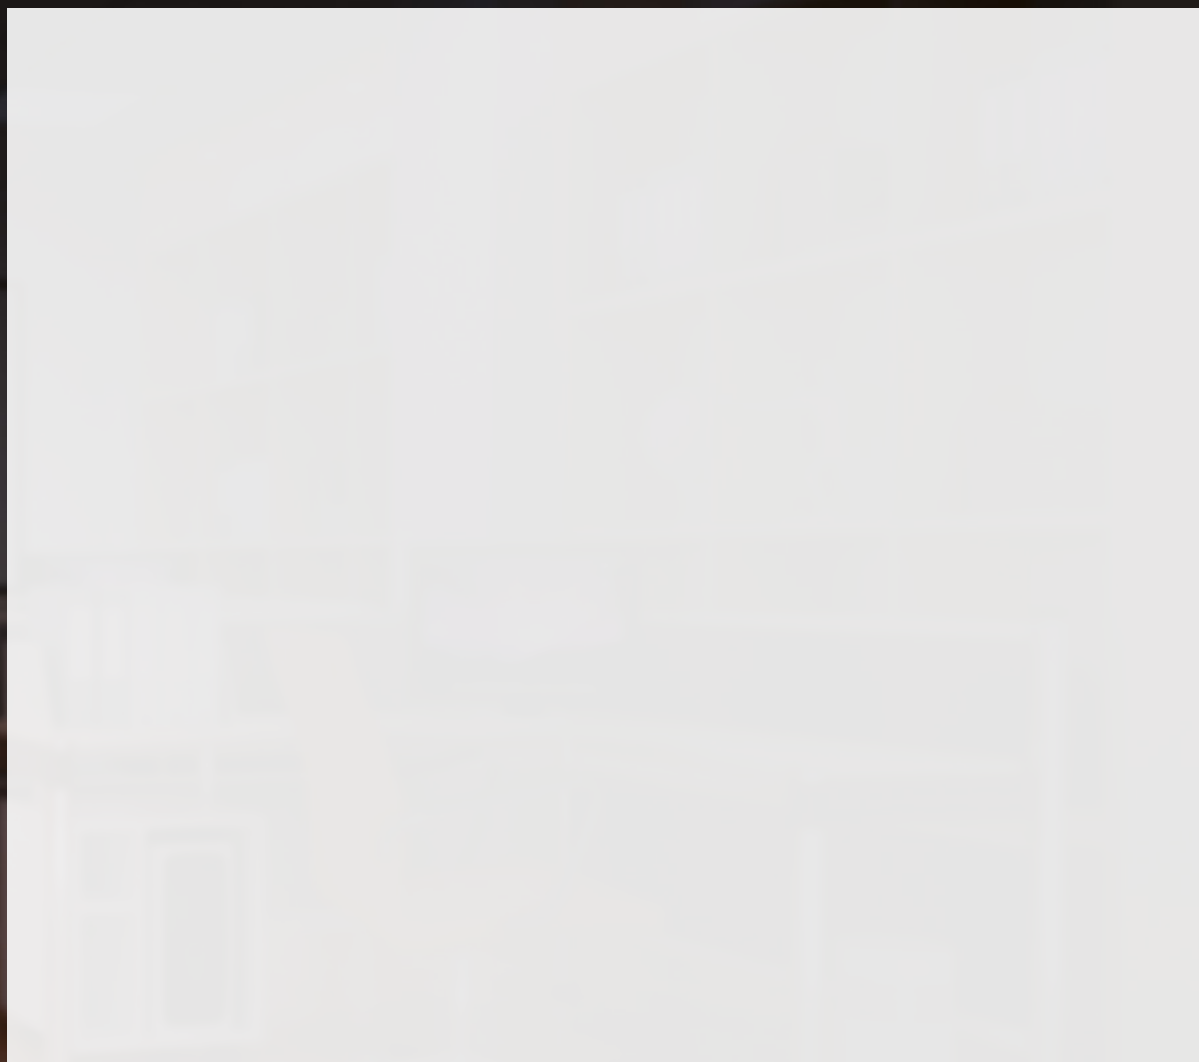

FALDI

Тел.: +7 495 787-45-30, +7 499 504-34-60

www.faldi.ru, info@faldi.ru