




Офисный светодиодный  
светильник

INNOVA LUNA

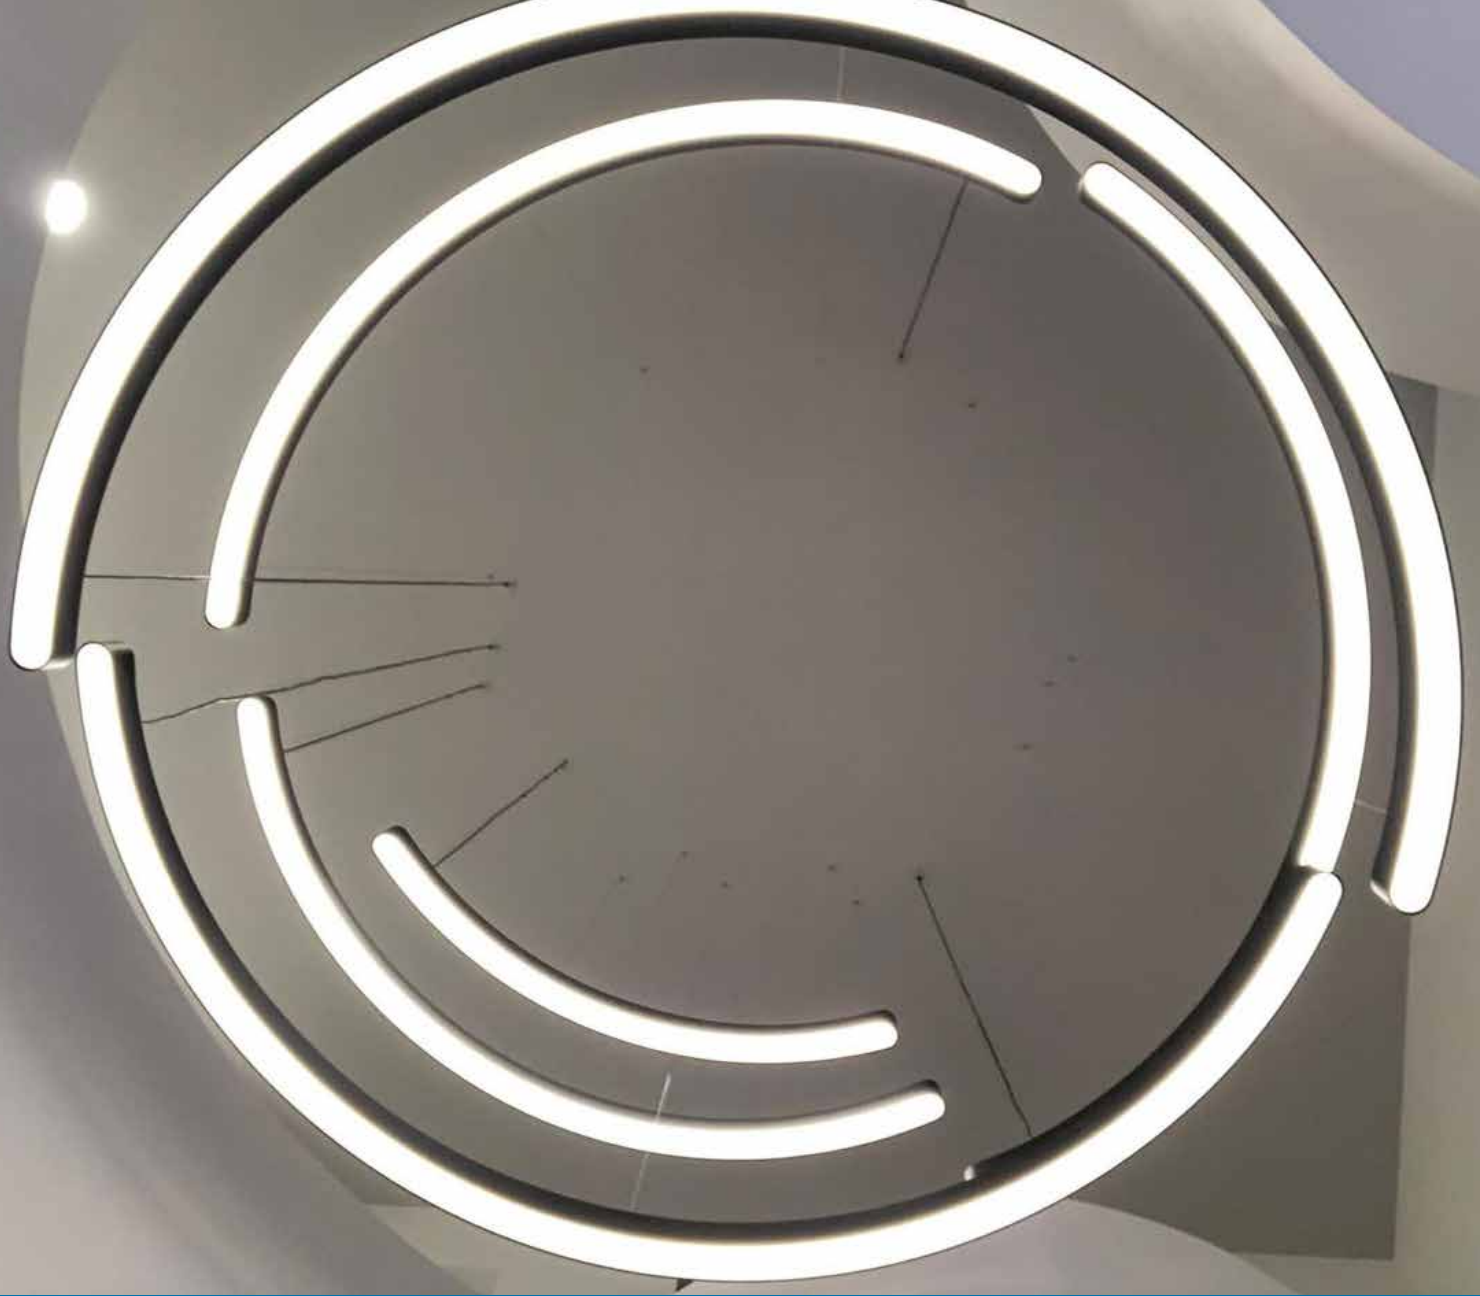

Алюминиевый светодиодный светильник, выполненный в форме полукруга, с возможностью создания оригинальных световых композиций, предназначен для широкого применения в сфере торгового и офисного освещения. С возможностью диммирования по протоколу DALI/O-10V/TRIAC.


### Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы



# Характеристики

Монтаж	подвесной
Источник света	SAMSUNG LED
Высота размещения	4–7 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Рассеиватель	оргстекло опал
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года




# Модификации


Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры	Источник света	Блок питания
INNOVA LUNA 50d1000	50 Вт	6000 лм	3000K/4000K/5000K	1000x100	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA LUNA 60d1200	60 Вт	7200 лм	3000K/4000K/5000K	1200x100	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA LUNA 75d1400	75 Вт	9000 лм	3000K/4000K/5000K	1400x100	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips

\*С возможностью диммирования по 0–10/DAL/TRIAC (за каждые 40Вт мощности)

INNOVA LUNA 50D1000



INNOVA LUNA 60D1200



INNOVA LUNA 75D1400

