



Консольный  
светодиодный светильник

**CRONOS PD**



Консольный светодиодный светильник серии CRONOS FD.

Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии.

Конструкция корпуса обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодных источников света мощностью до 150 Вт.

Регулируемое консольное крепление корпуса из алюминия и эстетичность внешнего вида в купе с эффективными светодиодами Samsung, источниками тока MeanWell и возможностью установки требуемой оптики делают светильник незаменимым при необходимости в освещении улиц, дорог, придомовых и парковых зон.


### Области применения:

- освещение улиц, дорог и тоннелей категории А1 с высокой и средней интенсивностью движения;
- освещение территорий микрорайонов;
- освещение садово-парковых территорий;
- освещение придомовых территорий;
- освещение открытых/крытых гаражных комплексов и автостоянок;
- освещение промышленных объектов и прилегающих к ним территорий



## Характеристики

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Монтаж                | консольный<br>(монтажный диаметр крепления 83 мм)     |
| Источник света        | SAMSUNG 3535 LED 120°                                 |
| Высота размещения     | 2,5–7 м   |
| Угол светорассеивания | вторичная – 15°/25°/30°/60°/90°                       |
| Материал корпуса      | Алюминиевый толщиной 4 мм, окрашен порошковой краской |
| Цвет корпуса          | Серебро (серый) (RAL-9006),<br>Белый (RAL-9016)       |
| Отражатель            | алюминий  |
| Рассеиватель          | Линзованный оптический 3 мм (прозрачный)              |
| Рабочее напряжение    | 176–264 В / 50 Гц (AC)                                |
| Степень защиты        | IP67  |
| Гарантия              | 3 года  |

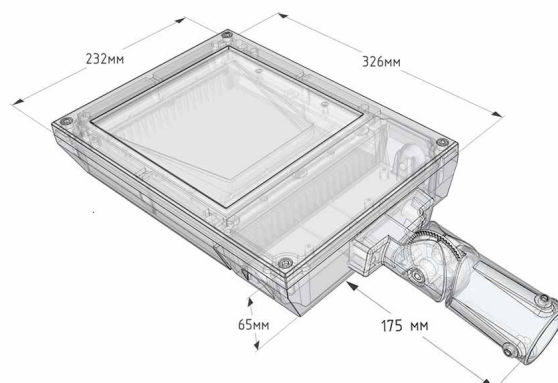

## Модификации

| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Источник света   |
|--------------|----------|----------------|----------------------|------------------|
| CRONOS-PD100 | 100Вт    | 14500лм        | 3000K/4000K/5000K    | SAMSUNG Led 3535 |

возможно изменение параметров  $\pm 10\%$

Корпус из алюминия 4 мм

Светодиоды  
OSRAM

Отражатель  
из стальной  
пластины

Консольное  
крепление  
(диаметр 53 мм)

Стекло 3 мм (прозрачное)