




Шинопровод трехфазный

F-XTSF (FALDI)



Трехфазный осветительный шинопровод F-XTSF (FALDI) встраиваемого монтажа для создания осветительных конструкций произвольной геометрической формы с использованием трековых светильников. Совместим с со стандартными трековыми светильниками.

Шинопровод поставляется окрашенным высококачественной порошковой краской матовой текстуры любого требуемого цвета. Стандартные длины: 1000мм / 2000мм / 3000мм. Возможна нарезка шинопровода в требуемые длины.

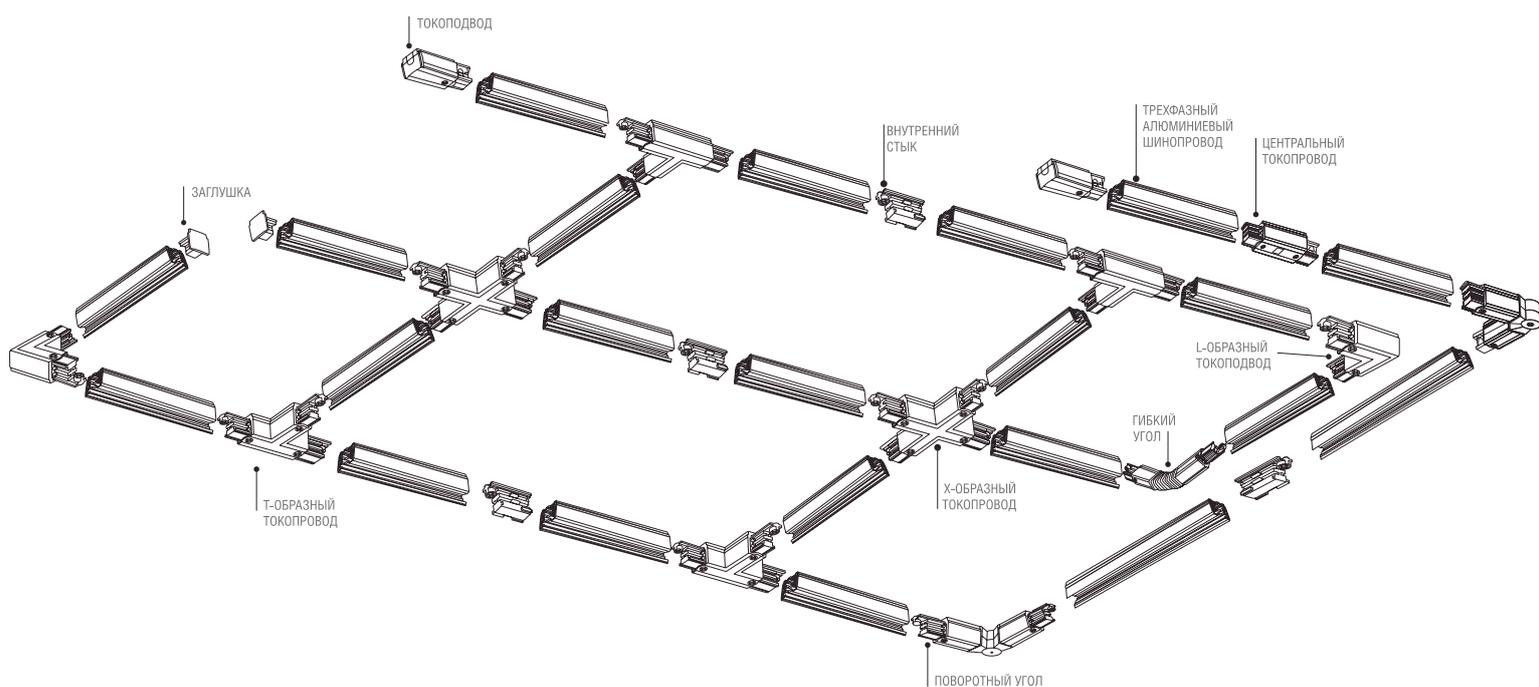

# Характеристики

Монтаж	встраиваемый
Материал	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Рабочее напряжение	220В
Степень защиты	IP20
Гарантия	3 года



# Модификации

Наименование	Мощность	Размеры, мм
F-XTSF-4100	Для напряжения питания 220 В	56 * 32,5 * 1000
F-XTSF-4200	Для напряжения питания 220 В	56 * 32,5 * 2000
F-XTSF-4300	Для напряжения питания 220 В	56 * 32,5 * 3000

возможно изменение параметров  $\pm 10\%$

