

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света, количество
ATLANT-70	70 Вт	9800 лм	5000K	SAMSUNG LED3030 / CREE
ATLANT-100	100 Вт	14000 лм	5000K	SAMSUNG LED3030 / CREE
ATLANT-120	120 Вт	16800 лм	5000K	SAMSUNG LED3030 / CREE
ATLANT-160	160 Вт	22400 лм	5000K	SAMSUNG LED3030 / CREE
ATLANT-190	190 Вт	26600 лм	5000K	SAMSUNG LED3030 / CREE

Способ монтажа: накладной / подвесной (рым-болт)

Алюминиевый корпус

Вторичная оптика (LEDIL): 30°, 60°, 90°, 156°x 68°


Номинальное напряжение, 220±10В. Частота, 50Гц

Устройство защиты от скачка напряжения (молниезащита) – 10 кВ/20 кВ

Водонепроницаемость, герметичность

Диммирование по протоколу 1–10V или DALI

Макс. температура нагрева корпуса – до 80°С

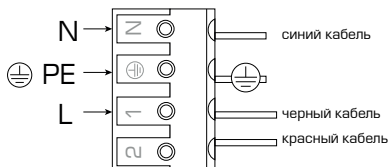

РЫМ-БОЛТ



НАКЛАДНОЙ



Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильники предназначены для подсветки промышленных зон. Конструкция алюминиевого корпус светильника обеспечивает теплоотведение, достаточное для работы светодиодов в режиме максимальной эффективности. Источник тока со встроенной защитой от перенапряжения оберегает светильники от скачков напряжения, свойственной российским электросетям. Светорассеиватель из закаленного стекла защищает источник света от механических повреждений. Использование светодиодов последнего поколения позволило повысить светоотдачу до 120 Лм/Вт и увеличить срок службы до 100 000 часов.
- Светильник имеет степень защиты IP67 и может использоваться для уличного освещения, для освещения промышленных объектов и территорий.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель: ООО «ФАЛДИ» Обособленное подразделение

Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д.1/1Г

тел.: +7 (495) 127-07-43

info@faldi.ru

www.faldi.ru

Дата продажи \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ год

Продавец \_\_\_\_\_ {подпись, штамп магазина}