


Магнитный шинопровод



MAGNETIC.TRACK.V34

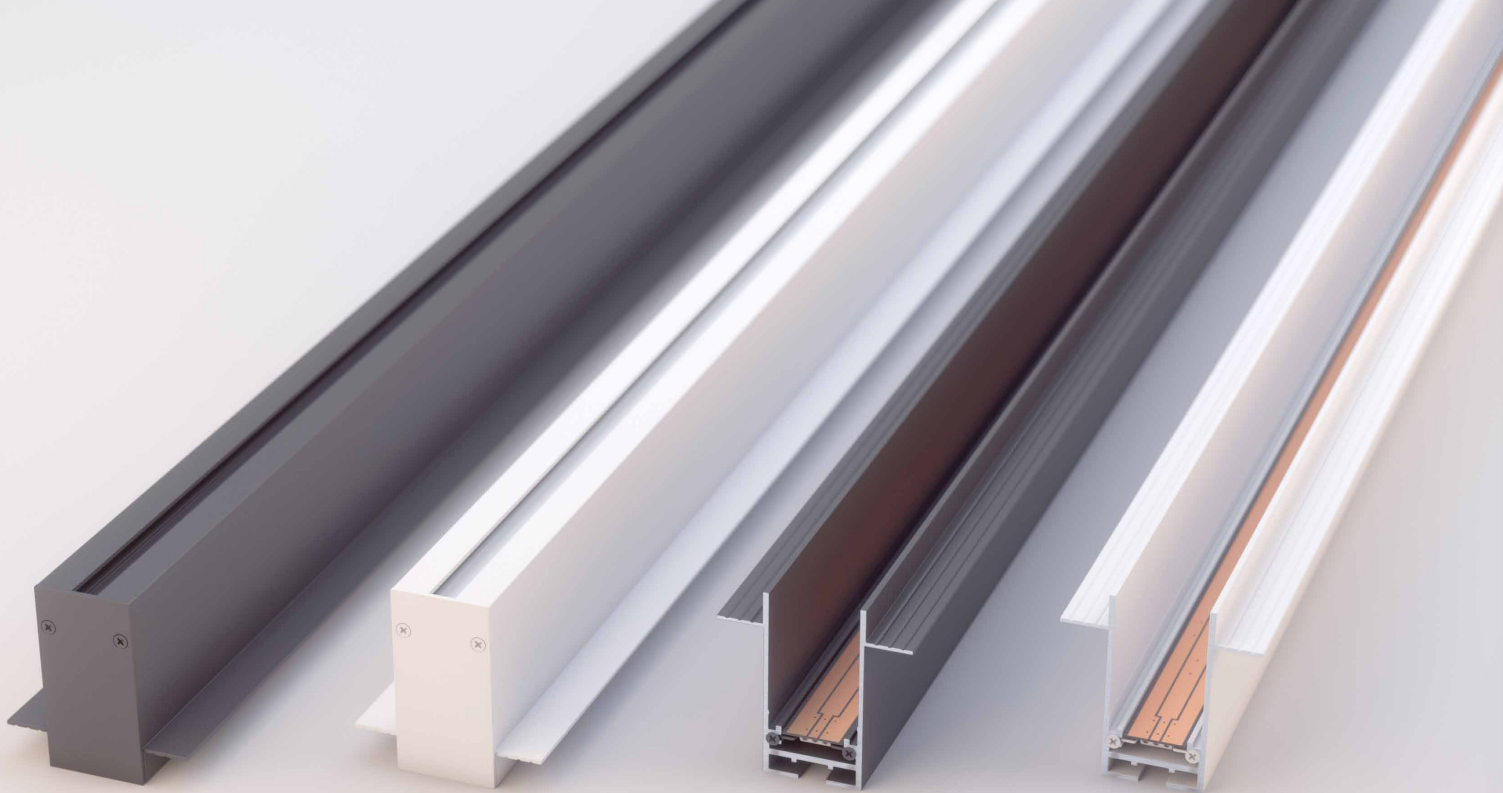

Встраиваемый магнитный шинопровод шириной 34 мм.

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы

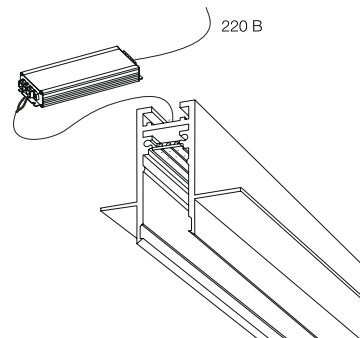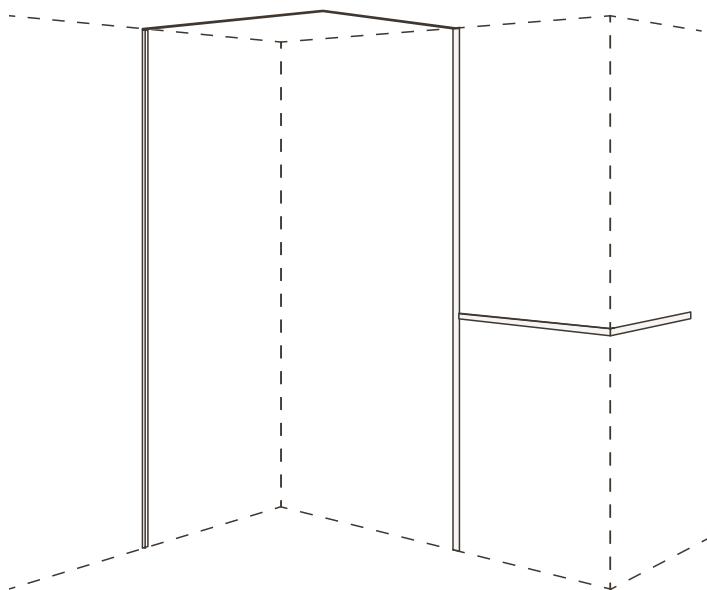

# Характеристики


Монтаж	встраиваемый (потолочный, настенный)
Материал	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Рабочее напряжение	48В
Степень защиты	IP20
Гарантия	3 года




# Модификации

Наименование	Мощность	Длины, м
Магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.V34-100	Для напряжения питания 48 Вольт	1/2/3
Блок питания MeanWell 60 Вт	60 Ватт / 48 Вольт	
Блок питания MeanWell 150 Вт	150 Ватт / 48 Вольт	

## MAGNETIC.TRACK.34

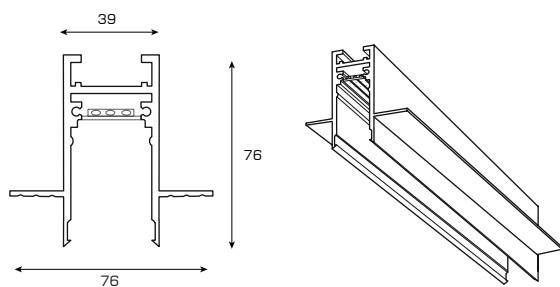

## Комплектующие MAGNETIC.TRACK.34

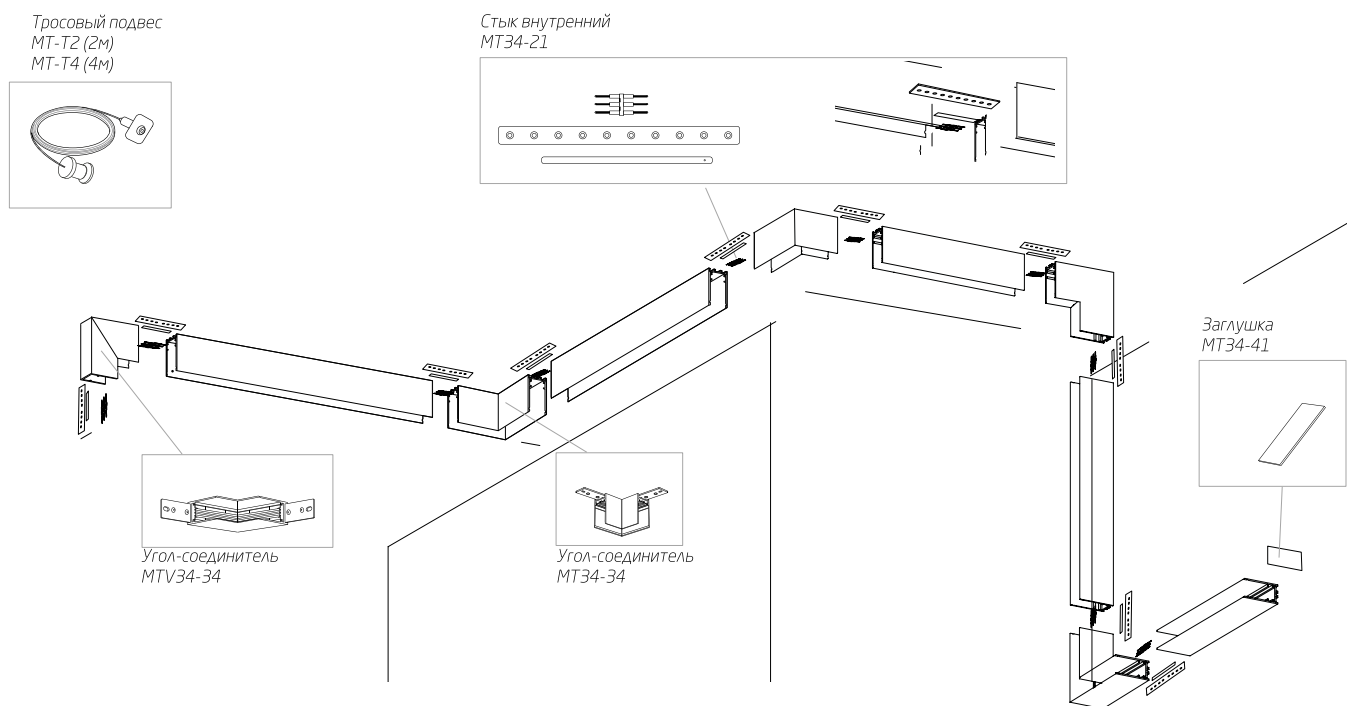



123112, г. Москва, Пресненская наб., 12  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Сделано в России.